




EPS

Det beprövade systemet för hög och prisvärd säkerhet

EPS-nyckel | Pålitlig teknik

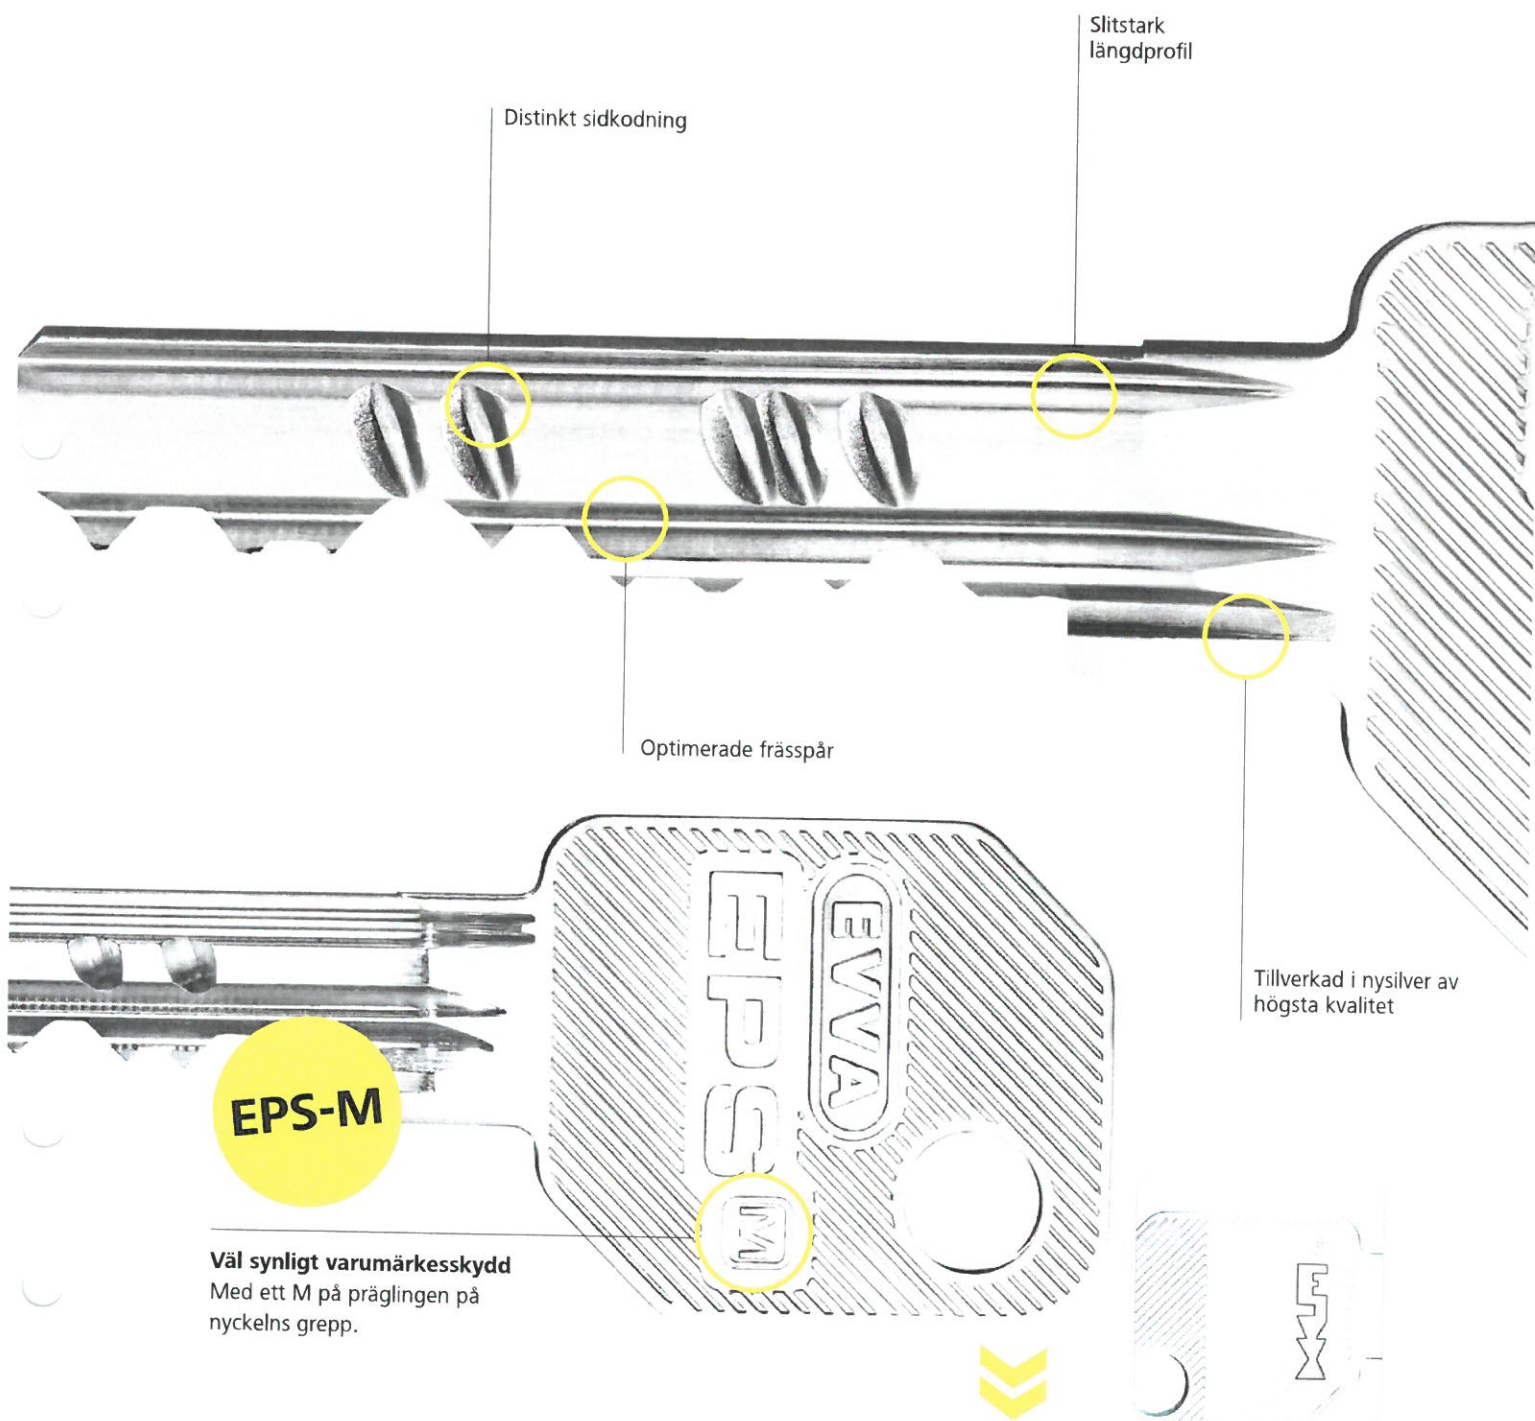


Väl synligt varumärkesskydd
Med ett M på präglingen på nyckelns grepp.

En nyckel | Flera funktioner

EPS-nyckeln har ett kraftfullt utförande i nysilver med stort tvärsnitt. Det gör nyckeln både slitstark och hållbar. Kodningen i sidan och det inbyggda manipulationsskyddet ökar nyckelns säkerhet ytterligare. Tack vare sin robusta längdprofil och optimerade frässpår nedtill är EPS-nyckeln särskilt lätt att föra in.

EPS-nycklar i original tillverkas endast av EVVA och kan endast köpas hos EVVA-partner.

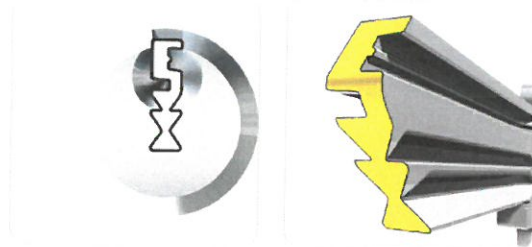

EPS-M | Internationellt märkesskydd

Det internationella märket är igenkännbart på EVVA-texten på nyckelprofilen. I händelse av märkesintrång kan EVVA vidta rättsliga åtgärder.

Stockholm



Modell: Stockholm (1140/42FI/42FIS), färg: F1


56

HOPPE
Kvick-i-Sprint^{plus}

HOPPE 
la nya grepp.

HOPPE Kvick-i-Sprint^{plus} : Mindre är mera

HOPPE Kvick-i-Sprint^{plus} heter den logiska vidareutvecklingen av den välbeprövade HOPPE Kvick-i-Sprint-fastsättningen. Både dörrhandtag och plana rosetter kan monteras enkelt och snabbt utan skruvar och verktyg. De nya HOPPE Kvick-i-Sprint^{plus}-seten passar perfekt till de aktuella design-trenderna.



**Kvick-i-Sprint
plus**

Sammanfattning av HOPPEs Kvick-i-Sprint^{plus}:

Alla fördelar med HOPPE Kvick-i-Sprint-fastsättningen och dessutom:

- Estetiskt tilltalande dörrhandtag och (2 mm tjocka) plana rosetter i rostfritt stål, helt enligt aktuell trend
- Enkel och precis montering av de plana rosettterna med styrhylsor och dörrhandtagen på några sekunder utan skruvning

Enkel - snabb - stabil! Så fungerar monteringen:



Sätt på dörrhandtagen och rosettterna – klart!

Viktigt:

HOPPE Kvick-i-Sprint^{plus} produkter får ej kombineras med fyrkantpinnar från andra tillverkare!

US-patent nr 7,686,357, anmänt som europeiskt patent, mönsterskyddat i Tyskland.

Material, ytor och deras skötsel

Aluminium märkesbeslag från HOPPE

- Tillverkas av en högklassig, korrosionsbeständig aluminiumlegering
- Ytbehandling utförs med pulverbeläggning eller eloxering
- Skyddande ytskikt (oxidskikt) genom eloxering; skyddar beslag mot yttre påverkan som handsvett, luftfuktighet och lättare mekanisk påverkan
- Ingen korrosion vid skador på ytan, t. ex. genom ringar
- Ingen särskild skötsel behövs, eftersom oxidskiktet skyddar materialet
- Smuts går lätt att ta bort med en mjuk och fuktig trasa
- 100% återvinningsbart



HOPPE allergitest

HOPPE aluminiumhandtag är testade av Sveriges provnings- och forskningsinstitut. Produkterna är godkända enligt EN 12472:1998 och EN 1811:1998 gällande nickelfrisättning, bada hänvisar till EU-direktiv för nickel, 94/27/EG.



HOPPE Kwick-i-Sprint

Tid är pengar – snabbare och bättre: HOPPE Kwick-i-Sprint

Vid traditionell montering av dörrhandtag krävs ett flertal steg och olika grepp för att få delarna på plats. Detta är besvärligt och tidsödande. Betydligt snabbare och bättre: HOPPEs Kwick-i-Sprint. Med den innovativa tekniken fixeras dörrhandtaget permanent med ett enda handgrepp.



Sammanfattning av HOPPEs Kwick-i-Sprint:

- Mycket snabb montering av dörrhandtag: **ca. 75 % tidsbesparing** jämfört med traditionell montering av HOPPE dörrhandtag: **Bara att sätta ihop så är det klart!**
- Enkel, verktygslös slutmontering
- Utan synliga skruvar
- Robust fyrkantigt stift och därmed maximal vridmomentöverföring
- Följer riktlinjer enligt DIN EN 1906
- Kan användas i dörrar av varierande tjocklekar (inom ett definierat område)
- Alltid varaktig, säker och glappfritt montage av dörrhandtag (steglöst fäste)
- Enkel och snabb demontering av dörrhandtag (t.ex. med den bifogade vinkelnnyckeln eller med en skruvmejsel)



Viktigt:

HOPPE Kwick-i-Sprint produkter får ej kombineras med fyrkantpinnar från andra tillverkare!

US-patent nr. 7,686,357, europeiskt patent EP 1683933, mönsterskyddat i Tyskland.

Produktinformation +

Låscylindrar & låssystem +

Låshus & slutbleck x

Låshus x

Connect x

Fallås +

Enkla regellås +

Godkända regellås x

Låshus 410

Låshus 411

Låshus 2002

Låshus 510

Låshus 2500

Låshus 2500

2500-50

Split spindle lås +

Utrymningslås +

Tvåcylinderlås +

Modul och smalprofil Classic (ROT) +

Extralås +

Utanpåliggande lås +

Skåplås +

Slutbleck +

Elektrisk låsning +

Utrymning +

Kantreglar & gångjärn +

Behör +

Trycken & draghandtag +

Fönster & altandörrslås +

Tätningströsklar +

Dörrstängare +

Dörrautomatik +

Passersystem +

Kodbärare +

Kodlås & kodterminal +

Konsument/GDS +

Ytbehandling

Service & Underhåll

Användningsområde

Låshus för entrédörrar inom bostadssektorn i villor, lägenheter, servicehus etc.

Egenskaper

- Dorndjupsutförande 50 och 70 mm
- Certifierat enligt SS-EN 12209 och SSF 3522 klass 5
- Ingår i av försäkringsbolag godkänd låsenhet
- Med tryckesfall och hakregel
- Blockeringsmekanism (uppställningsknapp) för vrefunktionen i stolpen
- Härdad och tvångsstyrd hakregel
- Vändbar tryckesfall
- Ger kopplande förband mellan dörr och karm
- Tryckesfall av stål för brandklassade dörrar
- Efter genomförd nyckelvridning fås bekräftelse på att dörren är låst genom att handtaget är spärrat

Funktion

- Hakregeln låses ut genom att vrida trycket uppåt
- Hakregeln låses in genom att vrida trycket nedåt
- Tryckesfallen dras in med trycke
- Trycks uppställningsknappen ned blockeras vrefunktionen så att låset ej kan öppnas utan nyckel = bortasäkert
- Vid upplåsning med nyckel kopplas automatiskt vrefunktionen in = hemmabekvämt
- Cylindervridning spärrar tryckets funktion

[Download](#)


Denna webbplats använder cookies. När du fortsätter att surfa utan att ändra på dina cookie-inställningar, tillåter du oss att lagra cookies. [Läs mer om hur vi använder cookies här.](#)

Vill du köpa produkter?

 Jag godkänner

 Hitta återförsäljare